



Exklusivvertretung



Pratissoli

A Division of the



Interpump Group S.p.A.

Version: 13.09.06


Hochdruck Plungerpumpe „T44 / T55“

- **Triplexplungerpumpe**, langsamlaufend
- **Kurbelwelle** beidseitig ,vergütet und nitriert
- **Pumpenkörper** Aluminiumguss lackiert
- **Kreuzkopflaufbahnen** als Rotgussbuchsen
- **Antriebswelle** zweifach wälzgelagert
- **Pleuel** gleitgelagert
- **Pumpenkopf** aus Aluminium oder Messing
- **Plungerabdichtung** mit Hoch- und Niederdruck - Manschetten
- **Plunger** aus Aluminium - Oxidkeramik
- **Ventilkonstruktion** wartungsfreundlich aus Spezialedestahl
- **Druck- / Literleistungen** in vier Varianten erhältlich
- **Antriebszapfen** mit Vielkeilwelleprofil (1" 3/8) oder zylindrisches Profil (Ø35mm) erhältlich



Technische Daten			
Serie		69	
Modell		T 44	T 55
Fördermenge	l/min	40	50
Betriebsdruck max.:	bar	50	50
Antriebsdrehzahl	1/min	550	650
Antriebsleistung	kW	3,8	4,8
Zulauf-temp.max.:	c°	60	
Ansaughöhe max.:	m	3 bei 24° Wassertemp.	
Fördermedium		Wasser	
Ölfüllung	Liter	1,5	
Gewicht	kg	16,5	
Fördermenge bei 100% volumetrischen Wirkungsgrad			

Dimensionen Serie 69 Typ T44 – T55

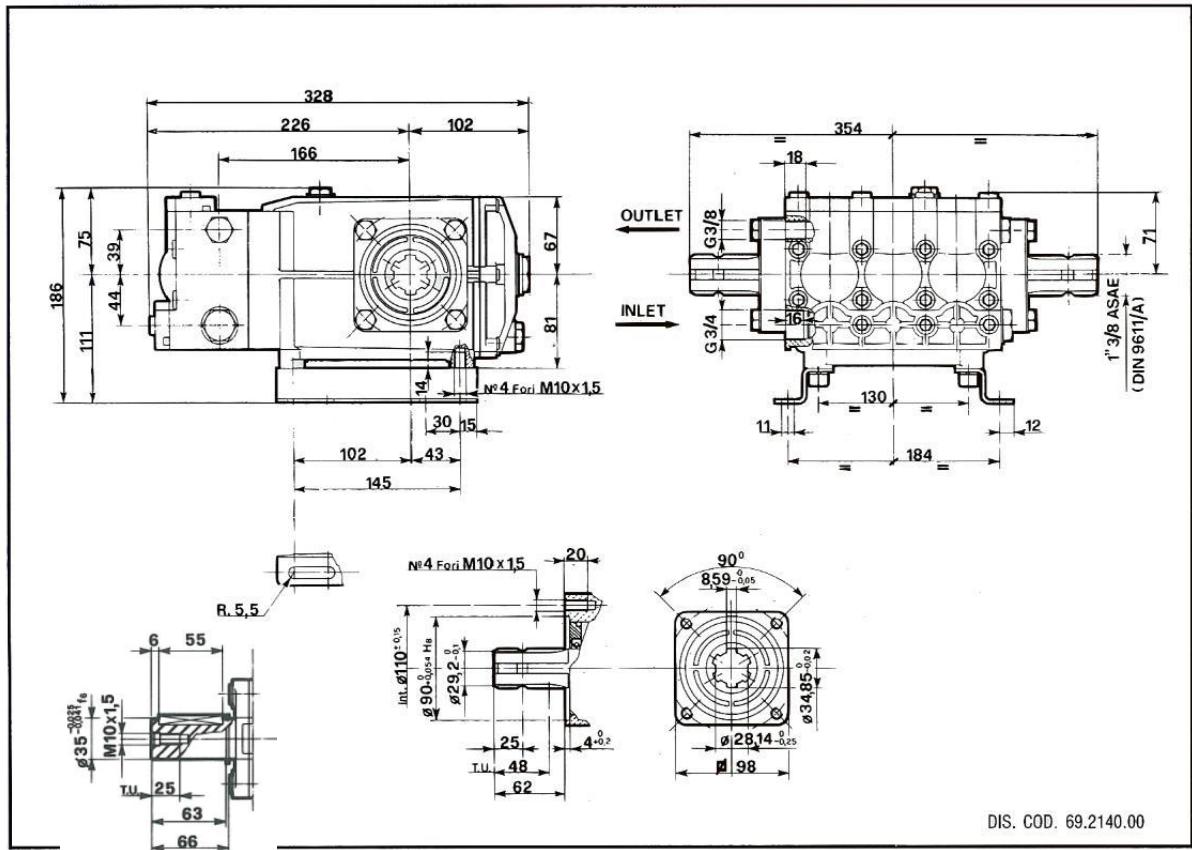

Variationen



Mit freiem Wellenende Ø 35 mm



Ausführung mit 1 3/8" PTO Vielkeilwellerhältlich