
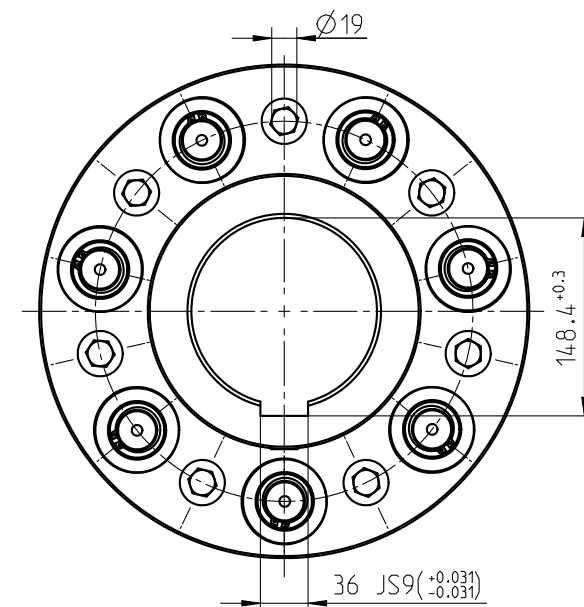
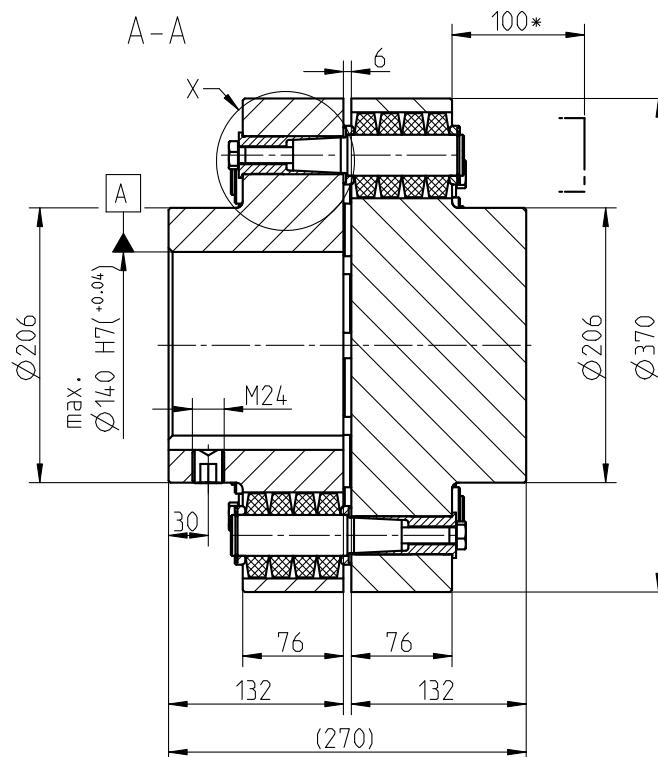



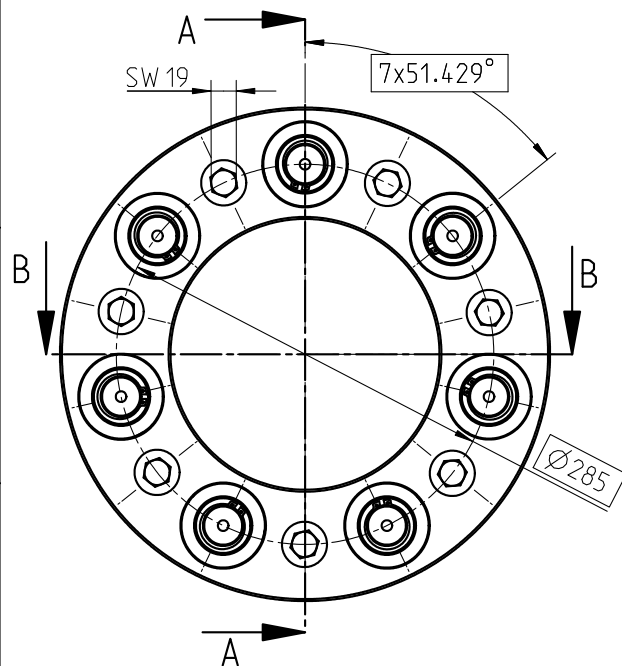


Max. Drehzahl / max. speed 3100 min^{-1}
dyn. wuchten erforderlich / dyn. balanced required
Uebertragbares Drehmoment / Transmittable torque
NBR 80 Shore A
 $T_{KN} = 14110 \text{ Nm}$; $T_{Kmax} = 28220 \text{ Nm}$

Massenträgheitsmoment / Mass moment of inertia
 $J_{ges} = 1.9677286 \text{ kgm}^2$

Schraubenanzugsmoment Teil 4.3 / screw tightening torque part 4.3
DIN EN ISO 4017 - M12x60 - 10.9; $T_A = 115 \text{ Nm}$

Klebersicherung im Gewinde; Kleber nach KTR-N 40011
adhesive locking device in the thread; adhesive acc. to KTR standard 40011

* Erforderliches Ausbaumaß / Drop-out center dimension

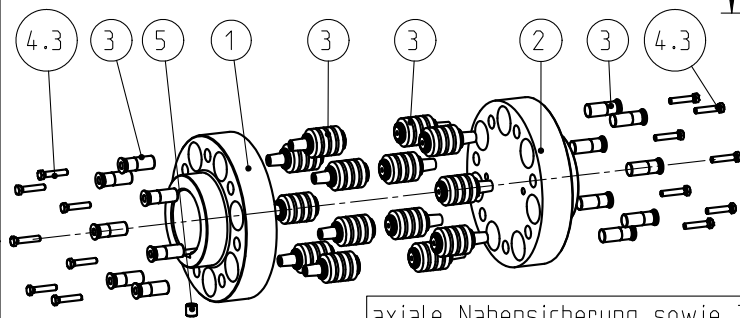

axiale Nabensicherung sowie Toleranzen
der Welle / Nabe-Verbindung nach Kundenvorgabe

axial safety of hubs as well as tolerances of the
shaft / hub-connection depending on customers requirement

Nabenwerkstoff:
hub material:
C45

Oberflaechenguefte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768 - mH				Masstab Scale	1:4	Format DIN Size	A3
REVOLEX KX 120-D Maßblatt				 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	19.10.09	DIN			M	498019	0
Name	KB	Gewicht Weight	124.945				