


**950000006 INDUTEC® MS MV 3/2 "S" SP**  
**Magnetventil 3/2-Wege für Sprüh- und Steuerluft,**  
**einschließlich Schalldämpfer 1/8" mit Dichtung und**  
**lösbarem Doppelnippel 1/8-1/8" (bereits eingeklebt),**  
**komplett mit Spule 24V/DC, inkl. Gerätestecker**  
**und Kontermutter.**

>>> **Abmessungen** <<<

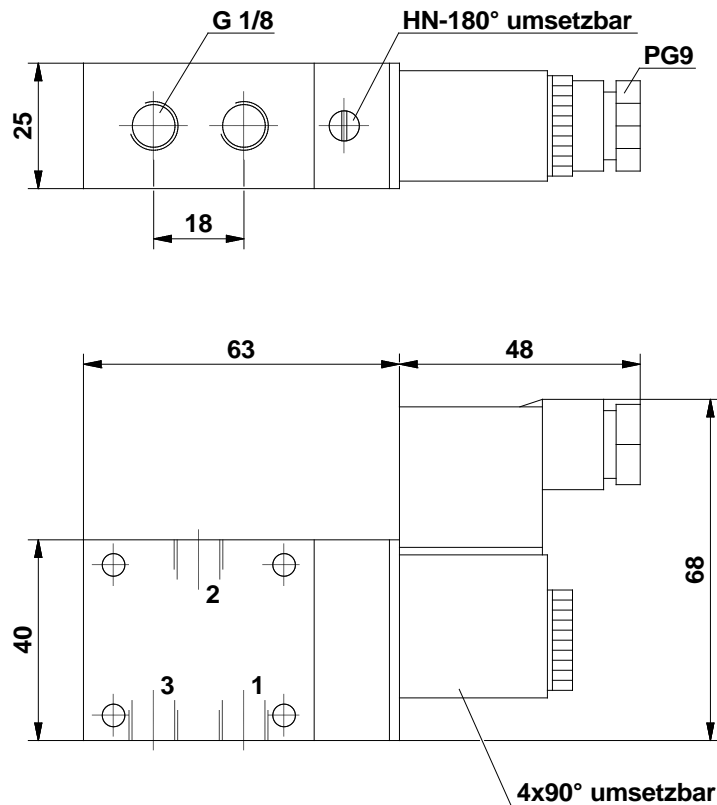

Gewicht: 0,255 kg  
Betriebsspannung: 24V/DC oder 230V/AC  
Leistungsaufnahme: 4,2 W bei 24V/DC oder 7,4 VA bei 230V/AC  
Gehäuse: Aluminium eloxiert. Dichtungen NBR + POM  
Arbeitsdruck: 2 ... 10 bar  
Anschluss: G1/8"  
Nennweite: 6 mm  
Temperaturbereich – 10° C ... + 70° C

"Anschlusssteckdose nach DIN 175301-803 Form B Industriennorm"

Copyright © by Menzel Metallchemie GmbH 2022 Druckfehler, Irrtum + technische Änderungen vorbehalten

MENZEL Metallchemie GmbH

Postanschrift Postfach 11 66 | D-73327 Kuchen  
Lieferschrift Im Gewerbepark 14 | D-73329 Kuchen  
Telefon +49 (0) 7331 - 98 78-0  
Telefax +49 (0) 7331 - 98 78-78  
E-Mail info@menzel-metallchemie.de  
Internet www.menzel-metallchemie.de

Sitz der Gesellschaft Ulm HRB 540603  
Geschäftsführer Otto G. Menzel  
Peter Sachs

Deutsche Bank Geislingen  
IBAN DE27 6107 0078 0072 0078 00  
BIC DEUTDE33HAN  
Kreissparkasse Göppingen  
IBAN DE16 6105 0000 0005 0075 27  
BIC GOPSDE66XXX

