
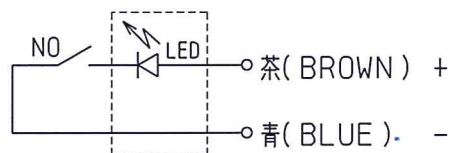
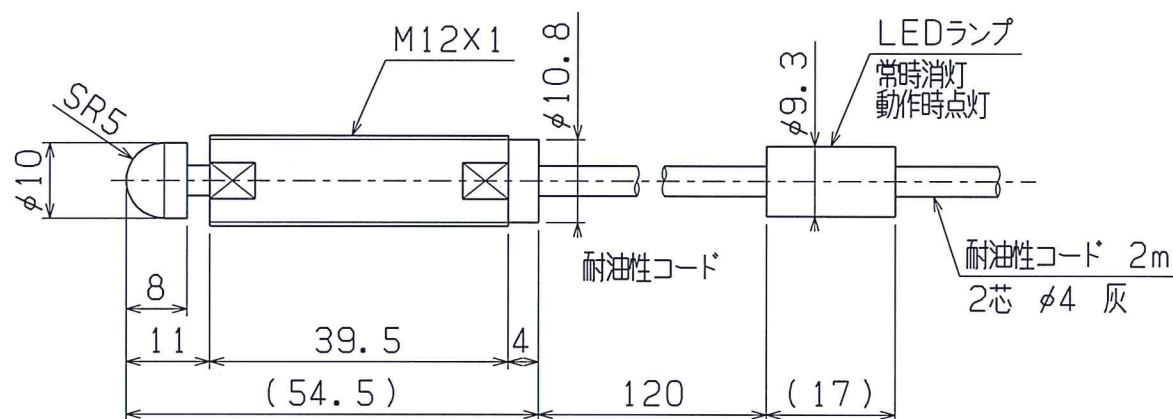


動作形態 : NO(常時開)
 繰返し精度 : 0.005mm(軸方向)
 (操作速度 50~200mm/min)
 接点定格 : DC24V 定常電流10mA以下
 突入電流20mA以下
 軸受構造 : リニアプッシュ軸受(偏角当り可)
 コンタクト材質: SUS焼入 HRC50~
 プリトラベル : 0.3mm
 ストローク : 2.8mm(軸方向)
 接触力 : 1.5N(軸方向)
 保護構造 : IEC IP65



付属品
 ・六角ナット S645 2個
 M12x1(対角19.6/対辺17/厚3)

検図	作図	A4
齋藤	20.11.06 八丁	1:1

品名	CS-タッチスイッチ
図番	CSH121A-AL