

MOTEUR 7 VITESSES A PUISSANCE VARIABLE ET ENTRAXE AJUSTABLE

ROTATION HORAIRE



SAV

MAINTENANCE

EXPLOITATION


Ventilo-convecteurs

Roulements à billes

Conditionneurs split-system

* Solution standard :


Moteur type 27W utiles pour 350 500 700 m³/h un bout d'arbre

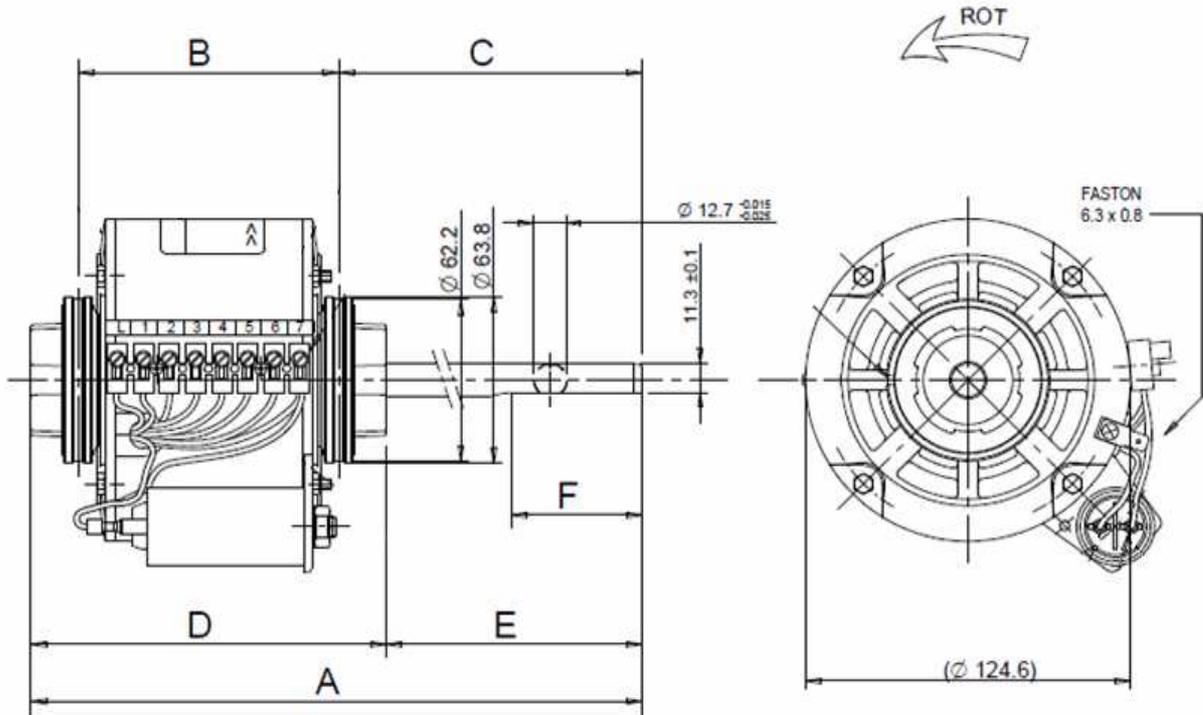

Idem série moteurs adaptables et interchangeables qui présente les caractéristiques suivantes :

- 7 Vitesses consécutives :
La vitesse maxi est obtenue à la borne 1 et la vitesse mini est obtenue à la borne 7.
- Puissance variable :
Le changement de position du fil marron de la borne 7 à la borne 6 ou 5 réduit la puissance et le nombre de tours.
- Entraxe ajustable :
Possibilité de régler l'entraxe de fixation B, en glissant les silentblocs.

MODELE	A	B	C	D	E	F
K48407 M02469	318	100 ÷ 124	189 ÷ 201	136.2	181.9	110

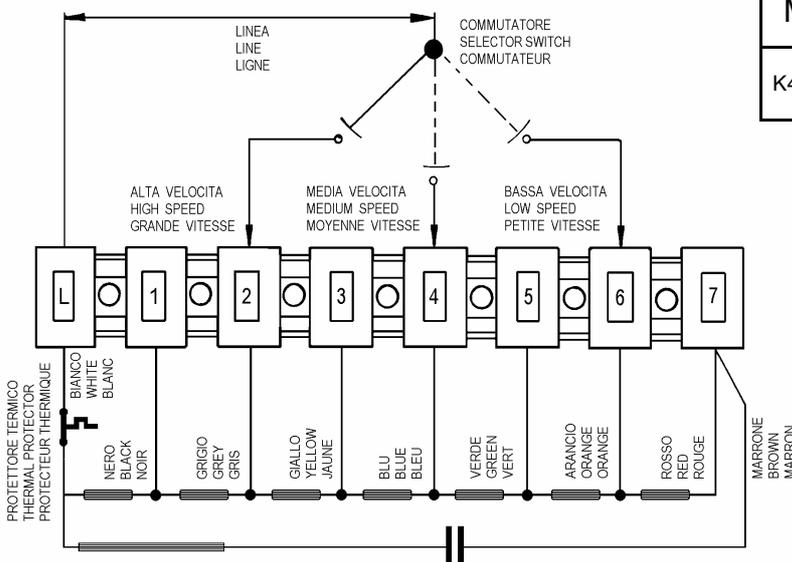

Il est recommandé de toujours contrôler après chaque intervention sur le branchement, ou sur le changement de valeur de capacité, que le moteur démarre normalement à la vitesse la plus basse sous la tension d'alimentation souhaitée et en particulier nous conseillons les essais relatifs aux échauffements.