



Données techniques	
Désignation de type	K102AG0175IE3D080L04
Gamme de fréquence	9,0-50,0 Hz
Couple nominal à la sortie du réducteur	49-85 Nm
Vitesse de rotation nominale à la sortie du réducteur	15-82 tr/min
Force radiale nominale	5 000 N
Rapport de réduction	17,56
Valeur caractéristique de la charge	2,2-1,3
Puissance du moteur	0,75 kW
Poids	27 kg
Rapport math. exact	2090/119
Moment d'inertie de masse dynamique	26 kgcm ²
Rendement	97 %

Configuration	
Modèle d'arbre	Arbre creux avec rainure de clavette
Roulements de sortie	Roulement standard
Dimension d'arbre	Ø25
Position arbre / pignon	Côté emboîtement 4
Couvercle	Sans
Modèle de carter	Cercle de trous taraudés
Bride de sortie	Sans
Côté de fixation bride	Sans
Côté de fixation pied	Sans
Fixation bras de couple	Sans
Position de montage	EL6
Jeu rotatif	Standard
Courbe caractéristique convertisseur	400V 50Hz fréquence limite 50Hz
Fréquence	50Hz
Tension	220-240/380-420V
Protection d'enroulement thermique	Résistance CTP
Frein	Sans
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Position boîte à bornes	270°
Entrée de câble	À droite
Raccordement ventilateur forcée	Sans
Frein type de raccordement	Sans
Frein redresseur	Sans
Tension frein	Sans
Couple de freinage	Sans
Type d'encodeur	Encodeur incrémental HTL
Impulsions encodeur	1024
Laque	Laque 1 couche
Couleur	RAL 9005 noir encre


Couples d'entrée

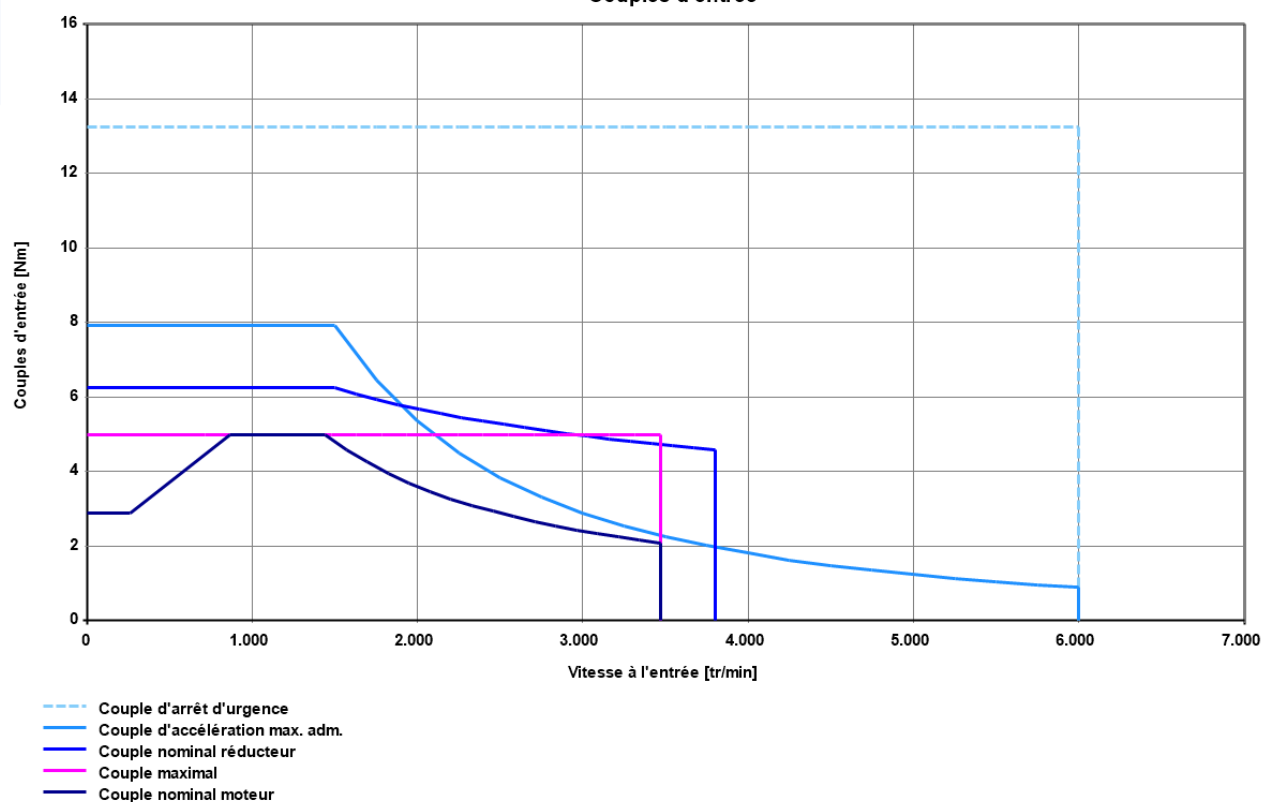

Couples de sortie

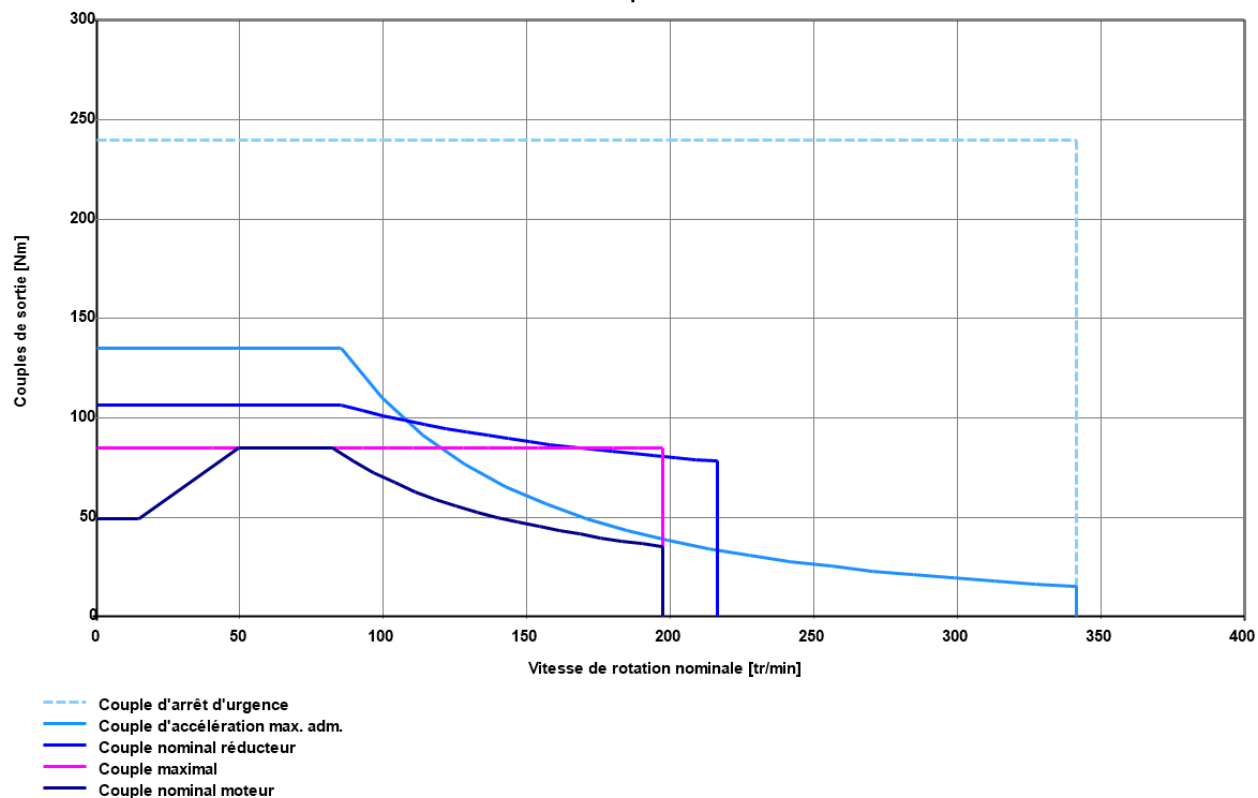

Charge exercée sur l'arbre couples de décrochage sortie

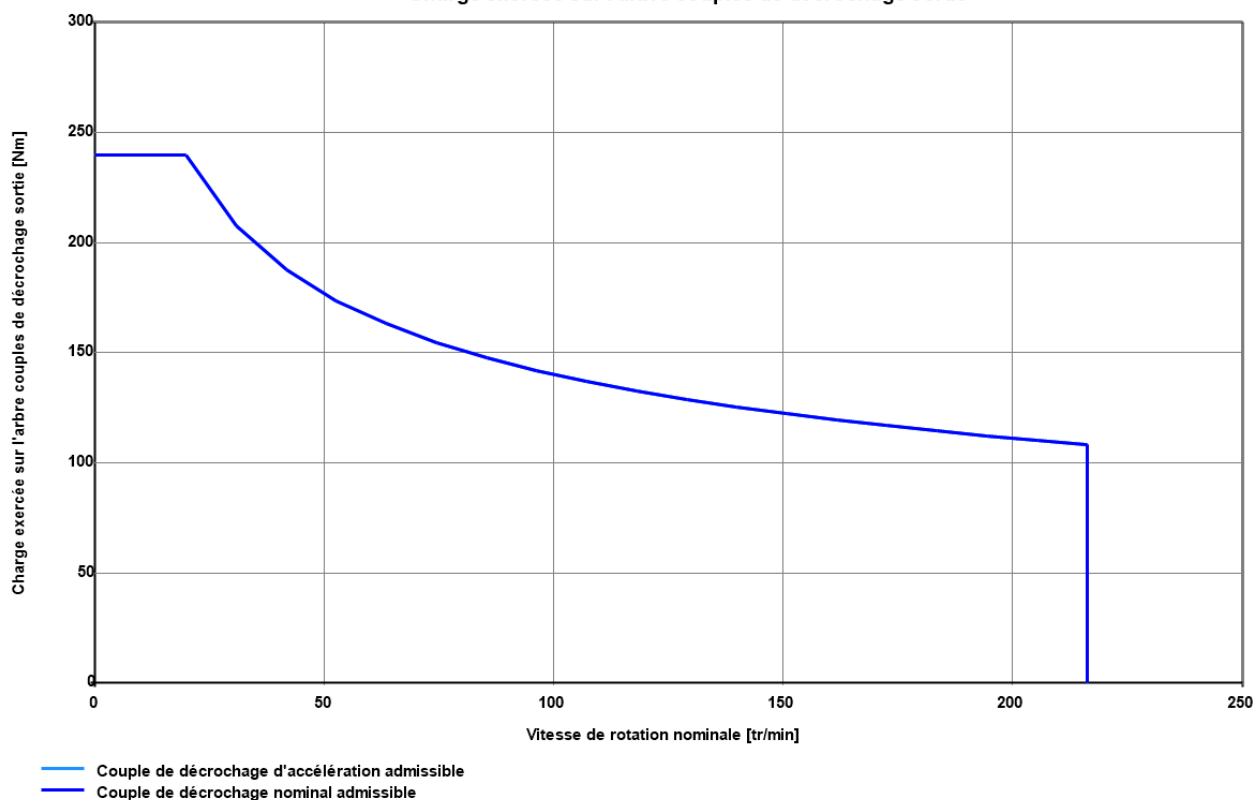

Charge exercée sur l'arbre forces sortie

